




- * (star icon)
- 🐟 (fish icon)
- 🥩 (meat icon)
- 🧀 (cheese icon)
- 🍷 (wine bottle icon)
- 3M1
- 3L1

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- odmrażanie elektryczne
- 4 rzędy półek drucianych
- listwy cenowe, ograniczniki półek
- oświetlenie pionowe na ramie drzwi, białe 840
- odbojnik PCV
- termometr solarny
- zawór rozprężny
- drzwi uchylne
- temperatura "+" lub "-"

STANDARD FITTINGS:

- electric defrosting
- 4 rows of wired shelf
- price rall, shelves limiters
- vertical lighting on door frame, white 840
- PVC bumper
- digital thermometer
- expansion valve
- hinged doors
- dual temperature

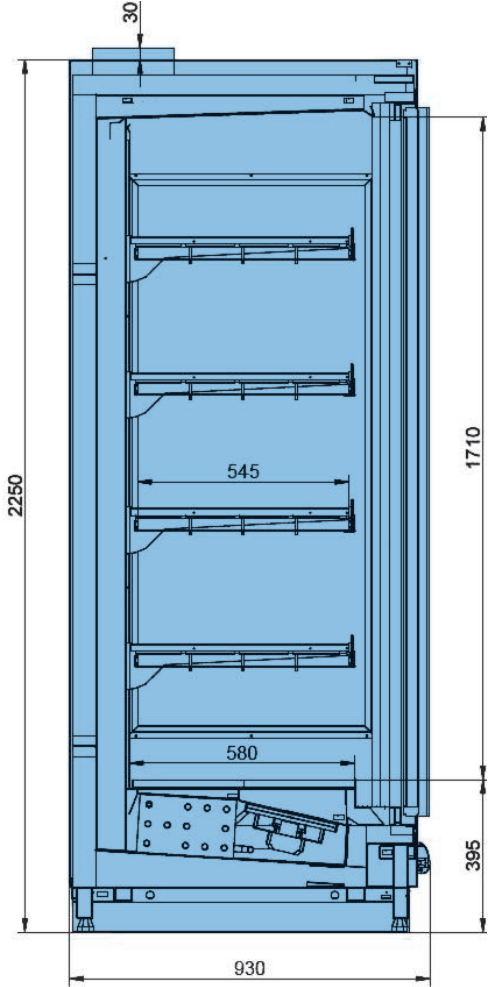

SCI INDUS 01 / SMI INDUS 01	2 DRZWIOWY 2 DOORS	3 DRZWIOWY 3 DOORS	4 DRZWIOWY 4 DOORS	5 DRZWIOWY 5 DOORS
Długość całkowita (bez boków) Total length (without end walls) [mm]	1564	2342	3123	3898
Długość całkowita (z bokami) Total length (with end walls) [mm]	1664	2442	3223	3998
Pojemność użytkowa Total useful capacity [dm³]	1100	1470	1835	2290
Czynnik chłodniczy Refrigerant	R404A	R404A	R404A	R404A
Klasa temperaturowa Temperature class	3M1-1/+5°C / 3L1-24/-18°C	3M1-1/+5°C / 3L1-24/-18°C	3M1-1/+5°C / 3L1-24/-18°C	3M1-1/+5°C / 3L1-24/-18°C
Napięcie zasilania Power supply	230 [V] 50 [Hz]	230 [V] 50 [Hz]	230 [V] 50 [Hz]	230 [V] 50 [Hz]