



THE GREEN
SIDE OF COOLING

OSCARTIELLE
Cool display

REFRIGERAZIONE "ECOLOGICA"

Oscartielle tiene in particolare considerazione l'importanza dello sviluppo di prodotti ad alta efficienza energetica aventi impatto ambientale sempre più ridotto.

Questo supporta la campagna contro il riscaldamento globale e, fatto non secondario, salvando energia si riducono anche i costi di gestione.

ECO FRIENDLY REFRIGERATION

Oscartielle is well ahead in the development of energy efficient refrigeration units to reduce its eco-footprint.

This allows you to fight the global warming and, by saving energy, saving money as well.



Sino al 71% di risparmio energetico combinando tutte le opzioni "Energy saving".

Up to 71% reduction in energy consumption combining all available "Energy saving" options.



VETRI BASSO-EMISSIONI

Il nostro motto è: "Più isolamento corrisponde ad un minore consumo di energia". Oscartielle sta già implementando, laddove possibile, l'utilizzo di vetri basso-emissivi che riducono in modo consistente la trasmissione del freddo all'esterno del banco.

LOW EMISSION GLASSES

Our motto is: "More insulation equals less energy consumption". Where possible Oscartielle is now implementing the use of low emission glasses, significantly reducing cold losses throughout transparent material.



GAS REFRIGERANTI NATURALI

Abbiamo ricercato la migliore tecnologia che impiega gas refrigeranti naturali, per implementare soluzioni eco-sostenibili nella nostra gamma di prodotti. Siamo orgogliosi di affermare che in molti dei nostri prodotti utilizziamo adesso il gas naturale R290.

NATURAL GAS REFRIGERANTS

We have been scouting natural hydrocarbon oriented technology to implement eco-friendly technology on our products range. We are now proudly making use R290 natural gas on many of our cabinets.



ILLUMINAZIONE A LED

Il futuro della tecnologia dell'illuminazione è rappresentato dai LED. Il risparmio energetico dell'illuminazione a LED, rispetto alla corrispondente soluzione con i tradizionali tubi a neon, è circa il 70%, con una vita utile incredibilmente più lunga. Rappresenta "La soluzione" per ottenere la migliore illuminazione dei prodotti.

LED LIGHTING

The future of lighting are LEDs. Energy saving is 70% versus standard fluorescent neon tubes, with incredibly longer light span. A better way to light your refrigerated goods.



VENTILATORI BASSO CONSUMO


I ventilatori a basso consumo garantiscono le stesse caratteristiche prestazionali dei ventilatori tradizionali, con una richiesta energetica inferiore di circa il 40%. Un altro contributo alla riduzione del consumo energetico globale.

LOW ENERGY FANS


Low energy fans reduce by 40% their traditional energy consumption, granting same performances. Yet another contribution to the overall energy saving.




URANO




Urano




Urano TST

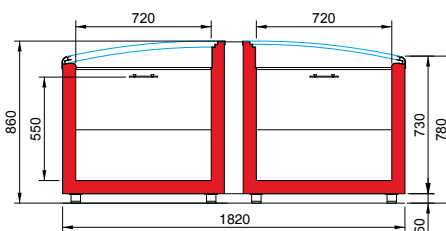

Urano back to back



Urano Panoramic



Urano Maxi

-16%
Energy saving



OSCARTIELLE
Cool display

Urano

Lunghezza totale
Length
Longueur
Breite
Largo
Общая длина

mm

Lunghezza interno vasca
Basin internal length
Longueur intérieur bac
Innenbreite wanne
Longitud interior cuba
Длина без выступов

mm

Superficie d'esposizione orizzontale
Horizontal display surface
Surface d'exposition horizontale
Gesamte Ausstellfläche
Superficie de exposición de apoyo
Горизонтальная площадь экспозиции

m²

Capacità utile
Net volume
Capacité utile
Nutzleistung
Capacidad útil
Полезный Объем

dm³


Temperatura d'esercizio
Working temperature
Temp. de fonctionnement
Betriebstemperatur
Temp. de ejercicio
Рабочая температура

°C

	mm	mm	m²	dm³	°C
165*	1650	1510	1,09	542	-18°C / -23°C
210*	2100	1960	1,41	720	
250*	2500	2360	1,70	878	
TST*	1820	1680	1,23	430	
Panoramic*	1820	1680	1,23	430	
165 Maxi*	1650	1510	1,44	725	
210 Maxi*	2100	1960	1,87	950	
250 Maxi	2500	2360	2,25	1160	

Classe climatica ambientale - Environmental climatic class - Classe climatique - Raumklimaklasse - Clase climática ambiental - Климатический класс оборудования: 3 +25 °C 60% U.R. - EN-ISO 23953 - 1/2

* Disponibile R290 - R290 available



AZIMUT

Azimut



Lunghezza totale
Length
Longueur
Breite
Largo
Общая длина

mm

Lunghezza interno vasca
Basin internal length
Longueur intérieur bac
Innenbreite wanne
Longitud interior cuba
Длина без выступов

mm

Superficie d'esposizione orizzontale
Horizontal display surface
Surface d'exposition horizontale
Gesamte Ausstellfläche
Superficie de exposición de apoyo
Горизонтальная площадь экспозиции

m²

Capacità utile
Net volume
Capacité utile
Nutzleistung
Capacidad útil
Полезный Объем


dm³

Temperatura d'esercizio
Working temperature
Temp. de fonctionnement
Betriebstemperatur
Temp. de ejercicio
Рабочая температура

°C

100	1030	940	0,77	170	+2°C / +4°C
150	1530	1440	1,18	260	

Classe climatica ambientale - Environmental climatic class - Classe climatique - Raumklimaklasse - Clase climática ambiental - Климатический класс оборудования: 3 +25 °C 60% U.R. - EN-ISO 23953 - 1/2



-44%
Energy saving



ZENITH

OSCARTIELLE
Cool display

Zenith

Lunghezza totale
Length
Longueur
Breite
Largo
Общая длина

mm

Lunghezza interno vasca
Basin internal length
Longueur intérieur bac
Innenbreite wanne
Longitud interior cuba
Длина без выступов

mm

Superficie d'esposizione orizzontale
Horizontal display surface
Surface d'exposition horizontale
Gesamte Ausstellfläche
Superficie de exposición de apoyo
Горизонтальная площадь экспозиции

m²

Capacità utile
Net volume
Capacité utile
Nutzleistung
Capacidad útil
Полезный Объем

dm³


Temperatura d'esercizio
Working temperature
Temp. de fonctionnement
Betriebstemperatur
Temp. de ejercicio
Рабочая температура

°C

100*	1030	940	0,77	170	0°C / 2°C
150*	1530	1440	1,18	260	
200*	2030	1940	1,59	350	
250	2530	2440	2,05	448	

Classe climatica ambientale - Environmental climatic class - Classe climatique - Raumklimaklasse - Clase climática ambiental - Климатический класс оборудования: 3 +25 °C 60% U.R. - EN-ISO 23953 - 1/2

* Disponibile R290 - R290 available



MEGA HV

Mega HV



Lunghezza totale
Length
Longueur
Breite
Largo
Общая длина

mm

Lunghezza interno vasca
Basin internal length
Longueur intérieur bac
Innenbreite wanne
Longitud interior cuba
Длина без выступов

mm

Superficie d'esposizione orizzontale
Horizontal display surface
Surface d'exposition horizontale
Gesamte Ausstellfläche
Superficie de exposición de apoyo
Горизонтальная площадь экспозиции

m²

Capacità utile
Net volume
Capacité utile
Nutzleistung
Capacidad útil
Полезный Объем


dm³

Temperatura d'esercizio
Working temperature
Temp. de fonctionnement
Betriebstemperatur
Temp. de ejercicio
Рабочая температура

°C

TN	100	1026	880	0,68	198	+2°C / +4°C
	150	1521	1375	1,07	309	

Classe climatica ambientale - Environmental climatic class - Classe climatique - Raumklimaklasse - Clase climática ambiental - Климатический класс оборудования: 3 +25 °C 60% U.R. - EN-ISO 23953 - 1/2



-47%
Energy saving
TN

-27%
Energy saving
BT



FOX



OSCARTIELLE
Cool display

Fox

	Lunghezza totale Length Longueur Breite Largo Общая длина mm	Lunghezza interno vasca Basin internal length Longueur intérieur bac Innenbreite wanne Longitud interior cuba Длина без выступов mm	Superficie d'esposizione orizzontale Horizontal display surface Surface d'exposition horizontale Gesamte Ausstellfläche Superficie de exposición de apoyo Горизонтальная площадь экспозиции m²	Capacità utile Net volume Capacité utile Nutzleistung Capacidad útil Полезный Объем dm³	Temperatura d'esercizio Working temperature Temp. de fonctionnement Betriebstemperatur Temp. de ejercicio Рабочая температура °C
BT	100*	1026	880	0,68	198
	150*	1521	1375	1,07	309
	200	2021	1875	1,46	422
	250	2521	2375	1,84	535
BT/TN	100*	1026	880	0,68	198
	150*	1521	1375	1,07	309
	200	2021	1875	1,46	422
	250	2521	2375	1,84	535
TN	100*	1026	880	0,68	198
	150*	1521	1375	1,07	309
	200	2021	1875	1,46	422
	250	2521	2375	1,84	535

Classe climatica ambientale - Environmental climatic class - Classe climatique - Raumklimaklasse - Clase climática ambiental - Климатический класс оборудования: 3 +25 °C 60% U.R. - EN-ISO 23953 - 1/2

* Disponibile R290 - R290 available

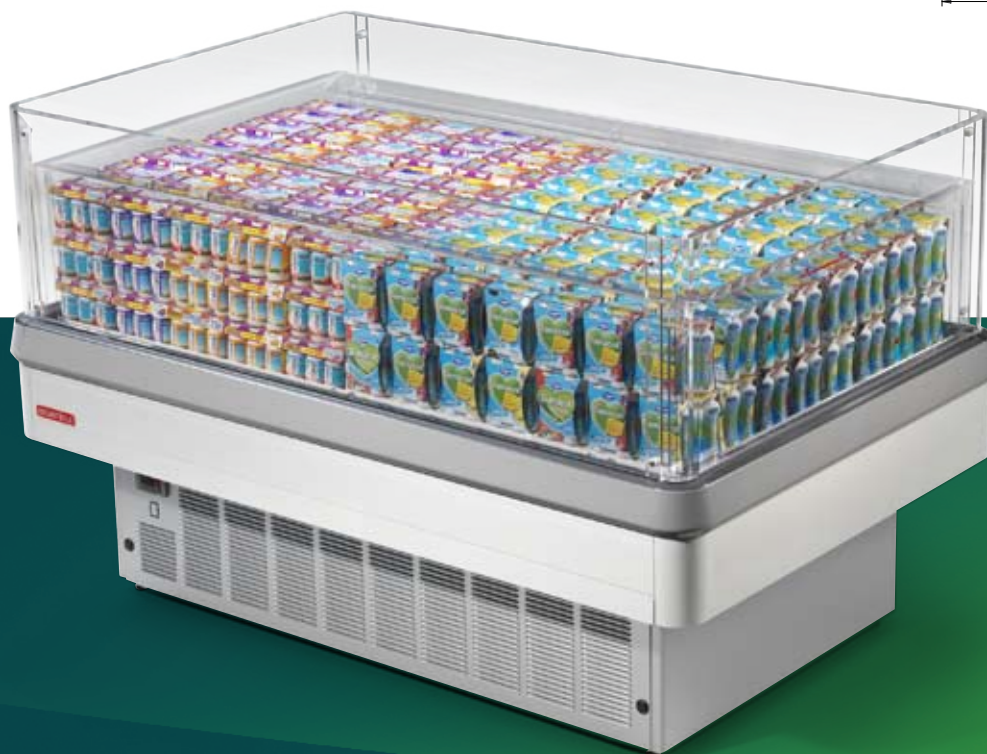

ALYA

Alya



Lunghezza totale
Length
Longueur
Breite
Largo
Общая длина

mm

Lunghezza interno vasca
Basin internal length
Longueur intérieur bac
Innenbreite wanne
Longitud interior cuba
Длина без выступов

mm

Superficie d'esposizione orizzontale
Horizontal display surface
Surface d'exposition horizontale
Gesamte Ausstellfläche
Superficie de exposición de apoyo
Горизонтальная площадь экспозиции

m²

Capacità utile
Net volume
Capacité utile
Nutzleistung
Capacidad útil
Полезный Объем


dm³

Temperatura d'esercizio
Working temperature
Temp. de fonctionnement
Betriebstemperatur
Temp. de ejercicio
Рабочая температура

°C

100	1026	880	0,68	198	+2°C / +4°C
150	1521	1375	1,07	309	

Classe climatica ambientale - Environmental climatic class - Classe climatique - Raumklimaklasse - Clase climática ambiental - Климатический класс оборудования: 3 +25 °C 60% U.R. - EN-ISO 23953 - 1/2



-49%
Energy saving



ALTEA

OSCARTIELLE
Cool display

Altea

Lunghezza totale
Length
Longueur
Breite
Largo
Общая длина

mm

Lunghezza interno vasca
Basin internal length
Longueur intérieur bac
Innenbreite wanne
Longitud interior cuba
Длина без выступов

mm

Superficie d'esposizione orizzontale
Horizontal display surface
Surface d'exposition horizontale
Gesamte Ausstellfläche
Superficie de exposición de apoyo
Горизонтальная площадь экспозиции

m²

Capacità utile
Net volume
Capacité utile
Nutzleistung
Capacidad útil
Полезный Объем

dm³


Temperatura d'esercizio
Working temperature
Temp. de fonctionnement
Betriebstemperatur
Temp. de ejercicio
Рабочая температура

°C


100*	1026	880	0,68	198	0°C / +2°C
150*	1521	1375	1,07	309	
200	2021	1875	1,46	422	
250	2521	2375	1,84	535	

Classe climatica ambientale - Environmental climatic class - Classe climatique - Raumklimaklasse - Clase climática ambiental - Климатический класс оборудования: 3 +25 °C 60% U.R. - EN-ISO 23953 - 1/2

* Disponibile R290 - R290 available



Archè C Max XP



Archè XP



ARCHE'

Archè



Lunghezza totale
Length
Longueur
Breite
Largo
Общая длина

mm

Lunghezza interno vasca
Basin internal length
Longueur intérieur bac
Innenbreite wanne
Longitud interior cuba
Длина без выступов

mm

Superficie d'esposizione orizzontale
Horizontal display surface
Surface d'exposition horizontale
Gesamte Ausstellfläche
Superficie de exposición de apoyo
Горизонтальная площадь экспозиции

m²

Capacità utile
Net volume
Capacité utile
Nutzleistung
Capacidad útil
Полезный Объем


dm³

Temperatura d'esercizio
Working temperature
Temp. de fonctionnement
Betriebstemperatur
Temp. de ejercicio
Рабочая температура


°C

130 C Max XP	1270	1250	1,13	147	0°C / +2°C
100 XP	977	937	0,74	111	

Classe climatica ambientale - Enviromental climatic class - Classe climatique - Raumklimaklasse - Clase climática ambiental - Климатический класс оборудования: 3 +25 °C 60% U.R. - EN-ISO 23953 - 1/2



Arrow C Max



Arrow

-51%
Energy saving



ARROW

OSCARTIELLE
Cool display

Arrow

Lunghezza totale
Length
Longueur
Breite
Largo
Общая длина

mm

Lunghezza interno vasca
Basin internal length
Longueur intérieur bac
Innenbreite wanne
Longitud interior cuba
Длина без выступов

mm

Superficie d'esposizione orizzontale
Horizontal display surface
Surface d'exposition horizontale
Gesamte Ausstellfläche
Superficie de exposición de apoyo
Горизонтальная площадь экспозиции

m²

Capacità utile
Net volume
Capacité utile
Nutzleistung
Capacidad útil
Полезный Объем

dm³


Temperatura d'esercizio
Working temperature
Temp. de fonctionnement
Betriebstemperatur
Temp. de ejercicio
Рабочая температура

°C

130 C Max*	1270	1250	1,13	180	0°C / +2°C
190 C Max	1895	1875	1,69	270	
100*	977	937	0,74	111	

Classe climatica ambientale - Environmental climatic class - Classe climatique - Raumklimaklasse - Clase climática ambiental - Климатический класс оборудования: 3 +25 °C 60% U.R. - EN-ISO 23953 - 1/2

* Disponibile R290 - R290 available



PLANET

Planet



Lunghezza totale
Length
Longueur
Breite
Largo
Общая длина

Lunghezza interno vasca
Basin internal length
Longueur intérieur bac
Innenbreite wanne
Longitud interior cuba
Длина без выступов


Superficie d'esposizione orizzontale
Horizontal display surface
Surface d'exposition horizontale
Gesamte Ausstellfläche
Superficie de exposición de apoyo
Горизонтальная площадь экспозиции

Capacità utile
Net volume
Capacité utile
Nutzleistung
Capacidad útil
Полезный Объем

Temperatura d'esercizio
Working temperature
Temp. de fonctionnement
Betriebstemperatur
Temp. de ejercicio
Рабочая температура

		mm	mm	m ²	dm ³	°C
BT	55	550	430	0,20	65	-18°C / -20°C
	70	740	620	0,29	93	
BT/TN	55	550	430	0,20	65	-18°C / -20°C (+2°C / +4°C)
	70	740	620	0,29	93	
TN	55	550	430	0,20	65	+2°C / +4°C
	70	740	620	0,29	93	
	112	1120	1000	0,47	150	

Classe climatica ambientale - Environmental climatic class - Classe climatique - Raumklimaklasse - Clase climática ambiental - Климатический класс оборудования: 3 +25 °C 60% U.R. - EN-ISO 23953 - 1/2



-24%
Energy saving
TN

-13%
Energy saving
BT



PULSAR

OSCARTIELLE
Cool display

Pulsar

Lunghezza totale
Length
Longueur
Breite
Largo
Общая длина

mm

Lunghezza interno vasca
Basin internal length
Longueur intérieur bac
Innenbreite wanne
Longitud interior cuba
Длина без выступов

mm

Superficie d'esposizione orizzontale
Horizontal display surface
Surface d'exposition horizontale
Gesamte Ausstellfläche
Superficie de exposición de apoyo
Горизонтальная площадь экспозиции

m²

Capacità utile
Net volume
Capacité utile
Nutzleistung
Capacidad útil
Полезный Объем

dm³


Temperatura d'esercizio
Working temperature
Temp. de fonctionnement
Betriebstemperatur
Temp. de ejercicio
Рабочая температура

°C

BT	70*	740	620	0,29	93	-18°C / -20°C
	112*	1120	1000	0,47	150	
BT/TN	70*	740	620	0,29	93	-18°C / -20°C (0°C / 2°C)
	112*	1120	1000	0,47	150	
TN	70*	740	620	0,29	93	0°C / 2°C
	112*	1120	1000	0,47	150	

Classe climatica ambientale - Environmental climatic class - Classe climatique - Raumklimaklasse - Clase climática ambiental - Климатический класс оборудования: 3 +25 °C 60% U.R. - EN-ISO 23953 - 1/2

* Disponibile R290 - R290 available



PLANET 2

Planet 2



Lunghezza totale
Length
Longueur
Breite
Largo
Общая длина

Lunghezza interno vasca
Basin internal length
Longueur intérieur bac
Innenbreite wanne
Longitud interior cuba
Длина без выступов

Superficie d'esposizione orizzontale
Horizontal display surface
Surface d'exposition horizontale
Gesamte Ausstellfläche
Superficie de exposición de apoyo
Горизонтальная площадь экспозиции

Capacità utile
Net volume
Capacité utile
Nutzleistung
Capacidad útil
Полезный Объем

Temperatura d'esercizio
Working temperature
Temp. de fonctionnement
Betriebstemperatur
Temp. de ejercicio
Рабочая температура

mm

mm


m²

dm³

°C

58	580	520	0,28	83	+2°C / +4°C
70	680	620	0,33	99	
112	1120	1060	0,56	169	

Classe climatica ambientale - Enviromental climatic class - Classe climatique - Raumklimaklasse - Clase climática ambiental - Климатический класс оборудования: 3 +25 °C 60% U.R. - EN-ISO 23953 - 1/2



-24%
Energy saving



PULSAR 2

OSCARTIELLE
Cool display

Pulsar 2

Lunghezza totale
Length
Longueur
Breite
Largo
Общая длина

mm

Lunghezza interno vasca
Basin internal length
Longueur intérieur bac
Innenbreite wanne
Longitud interior cuba
Длина без выступов

mm

Superficie d'esposizione orizzontale
Horizontal display surface
Surface d'exposition horizontale
Gesamte Ausstellfläche
Superficie de exposición de apoyo
Горизонтальная площадь экспозиции

m²

Capacità utile
Net volume
Capacité utile
Nutzleistung
Capacidad útil
Полезный Объем

dm³


Temperatura d'esercizio
Working temperature
Temp. de fonctionnement
Betriebstemperatur
Temp. de ejercicio
Рабочая температура

°C

70*	680	620	0,33	99	0°C / +2°C
112*	1120	1060	0,56	169	

Classe climatica ambientale - Environmental climatic class - Classe climatique - Raumklimaklasse - Clase climática ambiental - Климатический класс оборудования: 3 +25 °C 60% U.R. - EN-ISO 23953 - 1/2

* Disponibile R290 - R290 available

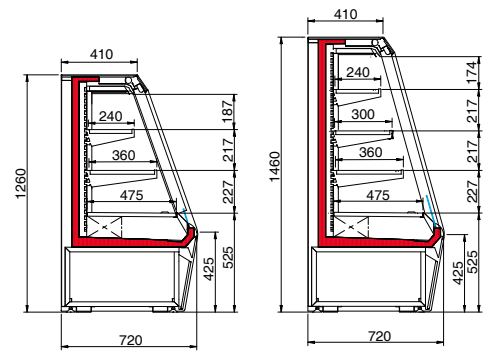

Fiancata standard
Standard end panel

GENIUS 2

Genius 2



Lunghezza totale
Length
Longueur
Breite
Largo
Общая длина

Lunghezza senza spalle
Length without ends
Longueur sans joues
Länge ohne Seiten
Largo sin Laterales
Длина без выступов

Superficie d'esposizione frontale
Opening display surface
Surface d'exposition frontale
Sichtbare Ausstellfläche
Superficie de exposición frontal
Лицевая площадь экспозиции

Superficie d'esposizione orizzontale
Horizontal display surface
Surface d'exposition horizontale
Gesamte Ausstellfläche
Superficie de exposición de apoyo
Горизонтальная площадь экспозиции

Capacità utile
Net volume
Capacité utile
Nutzleistung
Capacidad útil
Полезный Объем

Temperatura d'esercizio
Working temperature
Temp. de fonctionnement
Betriebstemperatur
Temp. de ejercicio
Рабочая температура

mm

mm

m²


m²

dm³

°C

H125	63	640	550	0,35	0,59	96	+2°C/+4°C
	70	710	620	0,40	0,67	108	
H145	63	640	550	0,46	0,76	123	
	70	710	620	0,52	0,86	138	

Classe climatica ambientale - Environmental climatic class - Classe climatique - Raumklimaklasse - Clase climática ambiental - Климатический класс оборудования: 3 +25 °C 60% U.R. - EN-ISO 23953 - 1/2

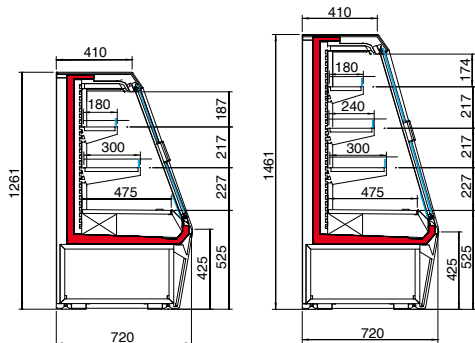

-51%
Energy saving



Fiancata panoramica
Panorama end panel

EAGLE


OSCARTIELLE
Cool display

Eagle

	Lunghezza totale Length Longueur Breite Largo Общая длина	Lunghezza senza spalle Length without ends Longueur sans joues Länge ohne Seiten Largo sin Laterales Длина без выступов	Superficie d'esposizione frontale Opening display surface Surface d'exposition frontale Sichtbare Ausstellfläche Superficie de exposición frontal Лицевая площадь экспозиции	Superficie d'esposizione orizzontale Horizontal display surface Surface d'exposition horizontale Gesamte Ausstellfläche Superficie de exposición de apoyo Горизонтальная площадь экспозиции	Capacità utile Net volume Capacité utile Nutzleistung Capacidad útil Полезный Объем	Temperatura d'esercizio Working temperature Temp. de fonctionnement Betriebstemperatur Temp. de ejercicio Рабочая температура
	mm	mm	m ²	m ²	dm ³	°C
H125	100	1027	0,60	0,88	123	0°C/+2°C
	135	1340	0,80	1,20	166	
	200	1965	1,20	1,76	246	
	TST	1440	0,80	1,20	166	
H145	100	1027	0,79	1,10	154	
	135	1340	1,06	1,50	208	
	200	1965	1,58	2,20	308	
	TST	1440	1,06	1,50	208	

Classe climatica ambientale - Environmental climatic class - Classe climatique - Raumklimaklasse - Clase climática ambiental - Климатический класс оборудования: 3 +25 °C 60% U.R. - EN-ISO 23953 - 1/2

-71%
Energy saving

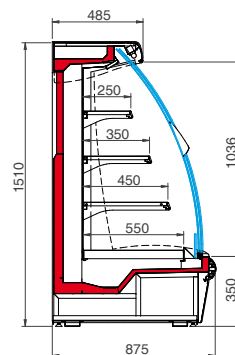

PHOENIX


Phoenix

	Lunghezza totale Length Longueur Breite Largo Общая длина	Lunghezza senza spalle Length without ends Longueur sans joues Länge ohne Seiten Largo sin Laterales Длина без выступов	Superficie d'esposizione frontale Opening display surface Surface d'exposition frontale Sichtbare Ausstellfläche Superficie de exposición frontal Лицевая площадь экспозиции	Superficie d'esposizione orizzontale Horizontal display surface Surface d'exposition horizontale Gesamte Ausstellfläche Superficie de exposición de apoyo Горизонтальная площадь экспозиции	Capacità utile Net volume Capacité utile Nutzleistung Capacidad útil Полезный Объем	Temperatura d'esercizio Working temperature Temp. de fonctionnement Betriebstemperatur Temp. de ejercicio Рабочая температура
	mm	mm	m ²	m ²	dm ³	°C
135*	1330	1250	1,30	1,98	320	0°C/+2°C
200*	1955	1875	1,94	2,96	480	
260	2580	2500	2,59	3,95	640	
375**	3830	3750	3,89	5,92	960	


Classe climatica ambientale - Environmental climatic class - Classe climatique - Raumklimaklasse - Clase climática ambiental - Климатический класс оборудования: 3 +25 °C 60% U.R. - EN-ISO 23953 - 1/2

** Disponibile solo nella versione Gruppo Esterno - Available only in version with remote compressor - Disponible uniquement dans la version Groupe Extérieur - Nur in der Ausführung mit externem Aggregat vorhanden.
Disponibile sólo en la versión con Grupo Externo - Поставлялся только в исполнении с вынесенным конденсатором.

* Disponibile R290 - R290 available



Evo



Evo R

-12%
Energy saving



EVO

OSCARTIELLE
Cool display

Evo

Lunghezza totale
Length
Longueur
Breite
Largo
Общая длина

mm

Lunghezza senza spalle
Length without ends
Longueur sans joues
Länge ohne Seiten
Largo sin Laterales
Длина без выступов

mm

Capacità utile
Net volume
Capacité utile
Nutzleistung
Capacidad útil
Полезный Объем


Temperatura d'esercizio
Working temperature
Temp. de fonctionnement
Betriebstemperatur
Temp. de ejercicio
Рабочая температура

°C

75*	763	693	198 bottiglie (500ml) o lattine (330-500ml) 198 bottles (500ml) or cans (330-500ml)	+2°C/+4°C
75 R*	763	693	374 lattine slim (250ml) 374 slim cans (250ml)	

Classe climatica ambientale - Environmental climatic class - Classe climatique - Raumklimaklasse - Clase climática ambiental - Климатический класс оборудования: 3 +25 °C 60% U.R. - EN-ISO 23953 - 1/2
L'immagine riprodotta sul banco ha puro scopo illustrativo. - The image reproduced on the cabinet has an explanatory aim only. - L'image reproduite sur le meuble n'est qu'une illustration et n'a pas de valeur contractuelle. - Die abgebildete Grafik dient nur zur Illustration. - La imagen reproducida sobre la mural refrigerada tiene pura finalidad ilustrativa. - Рисунок, нанесенный на прилавке, носит иллюстративный характер.

* Disponibile R290 - R290 available

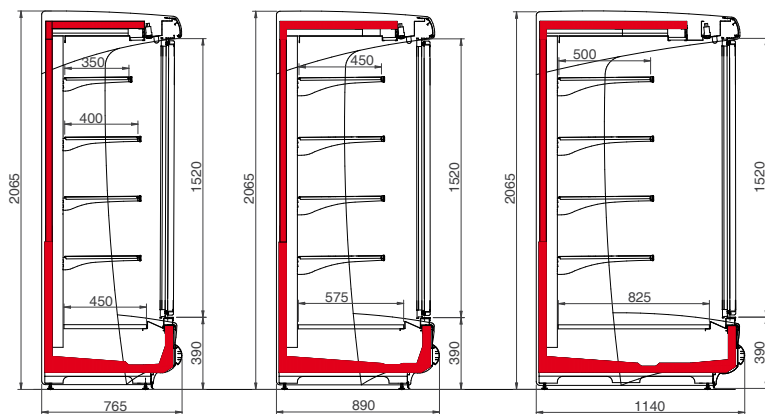

-48%
Energy saving




ORIONE

Orione

	Lunghezza senza spalle Length without ends Longueur sans joues Länge ohne Seiten Largo sin Laterales Длина без выступов mm	Superficie d'esposizione frontale Opening display surface Surface d'exposition frontale Sichtbare Ausstellfläche Superficie de exposición frontal Лицевая площадь экспозиции m²	Superficie d'esposizione orizzontale Horizontal display surface Surface d'exposition horizontale Gesamte Ausstellfläche Superficie de exposición de apoyo Горизонтальная площадь экспозиции m²	Capacità utile Net volume Capacité utile Nutzleistung Capacidad útil Полезный Объем dm³	Temperatura d'esercizio Working temperature Temp. de fonctionnement Betriebstemperatur Temp. de ejercicio Рабочая температура °C
75 H205 V30	1250	1,90	2,50	525	0°C/+2°C XP +2°C/+4°C MP
	1875	2,85	3,75	787	
	2500	3,80	5,00	1049	
	3750	5,70	7,50	1574	
90 H205 V30	1250	1,90	2,97	621	
	1875	2,85	4,45	932	
	2500	3,80	5,94	1243	
	3750	5,70	8,91	1864	
110 H205 V30	1250	1,90	3,53	749	
	1875	2,85	5,30	1123	
	2500	3,80	7,06	1498	
	3750	5,70	10,59	2246	

Classe climatica ambientale - Environmental climatic class - Classe climatique - Raumklimaklasse - Clase climática ambiental - Климатический класс оборудования: 3 +25 °C 60% U.R. - EN-ISO 23953 - 1/2
Disponibile solo nella versione Gruppo Esterno - Available only in version with remote compressor - Disponible uniquement dans la version Groupe Extérieur - Nur in er Ausführung mit externem Aggregat vorhanden -
Disponibile sólo en la versión con Grupo Externo - Поставлялся только в исполнении с вынесенным конденсатором

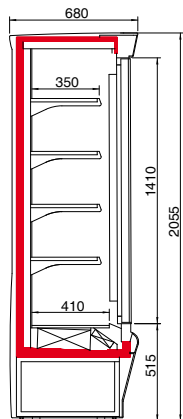

-50%
Energy saving



MIZAR


OSCARTIELLE
Cool display

Mizar

	Lunghezza totale Length Longueur Breite Largo Общая длина	Lunghezza senza spalle Length without ends Longueur sans joues Länge ohne Seiten Largo sin Laterales Длина без выступов	Superficie d'esposizione frontale Opening display surface Surface d'exposition frontale Sichtbare Ausstellfläche Superficie de exposición frontal Лицевая площадь экспозиции	Superficie d'esposizione orizzontale Horizontal display surface Surface d'exposition horizontale Gesamte Ausstellfläche Superficie de exposición de apoyo Горизонтальная площадь экспозиции	Capacità utile Net volume Capacité utile Nutzleistung Capacidad útil Полезный Объем	Temperatura d'esercizio Working temperature Temp. de fonctionnement Betriebstemperatur Temp. de ejercicio Рабочая температура
	mm	mm	m ²	m ²	dm ³	°C
70*	700	620	0.87	1,12	215	0°C/+2°C
135*	1330	1250	1.76	2,26	434	
200	1955	1875	2.64	3.39	650	
260	2580	2500	3.53	4,53	867	

Classe climatica ambientale - Environmental climatic class - Classe climatique - Raumklimaklasse - Clase climática ambiental - Климатический класс оборудования: 3 +25 °C 60% U.R. - EN-ISO 23953 - 1/2
* Disponibile R290 - R290 available

-67%
Energy saving

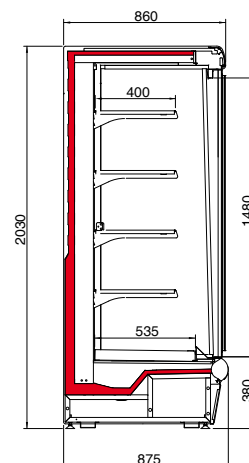

ARGUS DOORS

Argus Doors


	Lunghezza totale Length Longueur Breite Largo Общая длина	Lunghezza senza spalle Length without ends Longueur sans joues Länge ohne Seiten Largo sin Laterales Длина без выступов	Superficie d'esposizione frontale Opening display surface Surface d'exposition frontale Sichtbare Ausstellfläche Superficie de exposición frontal Лицевая площадь экспозиции	Superficie d'esposizione orizzontale Horizontal display surface Surface d'exposition horizontale Gesamte Ausstellfläche Superficie de exposición de apoyo Горизонтальная площадь экспозиции	Capacità utile Net volume Capacité utile Nutzleistung Capacidad útil Полезный Объем	Temperatura d'esercizio Working temperature Temp. de fonctionnement Betriebstemperatur Temp. de ejercicio Рабочая температура
	mm	mm	m ²	m ²	dm ³	°C
135*	1330	1250	1,85	2,67	531	0°C/+2°C
200*	1955	1875	2,78	4,01	796	
260	2580	2500	3,70	5,35	1062	
375**	3830	3750	5,55	8,77	1749	

Classe climatica ambientale - Environmental climatic class - Classe climatique - Raumklimaklasse - Clase climática ambiental - Климатический класс оборудования: 3 +25 °C 60% U.R. - EN-ISO 23953 - 1/2

** Disponibile solo nella versione Gruppo Esterno - Available only in version with remote compressor - Disponible uniquement dans la version Groupe Extérieur - Nur in der Ausführung mit externem Aggregat vorhanden.
Disponibile sólo en la versión con Grupo Externo - Поставляется только в исполнении с вынесенным конденсатором.

* Disponibile R290 - R290 available

-24%
Energy saving

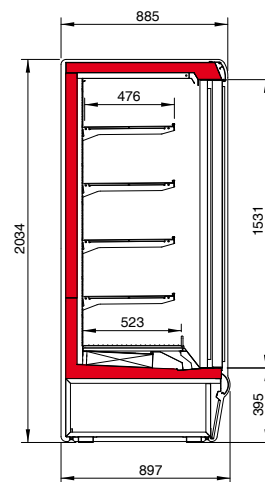

ARGUS BT

OSCARTIELLE
Cool display

Argus BT

Lunghezza totale
Length
Longueur
Breite
Largo
Общая длина

Lunghezza senza spalle
Length without ends
Longueur sans joues
Länge ohne Seiten
Largo sin Laterales
Длина без выступов

Superficie d'esposizione frontale
Opening display surface
Surface d'exposition frontale
Sichtbare Ausstellfläche
Superficie de exposición frontal
Лицевая площадь экспозиции

Superficie d'esposizione orizzontale
Horizontal display surface
Surface d'exposition horizontale
Gesamte Ausstellfläche
Superficie de exposición de apoyo
Горизонтальная площадь экспозиции

Capacità utile
Net volume
Capacité utile
Nutzleistung
Capacidad útil
Полезный Объем

Temperatura d'esercizio
Working temperature
Temp. de fonctionnement
Betriebstemperatur
Temp. de ejercicio
Рабочая температура

mm

mm

m²

m²

dm³


°C

135*	1336	1250	1,91	2,90	570	-18°C/-23°C [R404]
200	1961	1875	2,87	4,30	855	-18°C/-20°C [R290]

Classe climatica ambientale - Environmental climatic class - Classe climatique - Raumklimaklasse - Clase climática ambiental - Климатический класс оборудования: 3 +25 °C 60% U.R. - EN-ISO 23953 - 1/2

* Disponibile R290 - R290 available

-23%
Energy saving

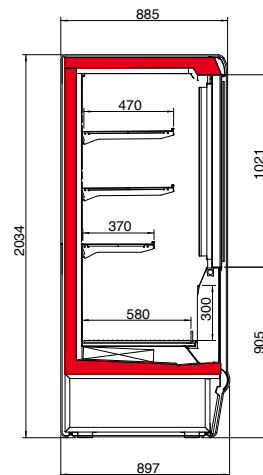

REGISTERED COMMUNITY DESIGN NO. 001687189-0001

OSCARTIELLE
Cool display

ARGUS BT COMBI

Argus BT Combi

	Lunghezza totale Length Longueur Breite Largo Общая длина	Lunghezza senza spalle Length without ends Longueur sans joues Länge ohne Seiten Largo sin Laterales Длина без выступов	Superficie d'esposizione frontale Opening display surface Surface d'exposition frontale Sichtbare Ausstellfläche Superficie de exposición frontal Лицевая площадь экспозиции	Superficie d'esposizione orizzontale Horizontal display surface Surface d'exposition horizontale Gesamte Ausstellfläche Superficie de exposición de apoyo Горизонтальная площадь экспозиции	Capacità utile Net volume Capacité utile Nutzleistung Capacidad útil Полезный Объем	Temperatura d'esercizio Working temperature Temp. de fonctionnement Betriebstemperatur Temp. de ejercicio Рабочая температура
	mm	mm	m²	m²	dm³	°C
135*	1336	1250	1,91	2,32	570	-18°C/-23°C [R404]
200*	1961	1875	2,87	3,36	855	-18°C/-20°C [R290]

Classe climatica ambientale - Environmental climatic class - Classe climatique - Raumklimaklasse - Clase climática ambiental - Климатический класс оборудования: 3 +25 °C 60% U.R. - EN-ISO 23953 - 1/2

* Disponibile R290 - R290 available



our group around the world



- OSCARTIELLE, la cui politica è quella di un continuo perfezionamento, si riserva il diritto di cambiare in qualsiasi momento i dettagli tecnici senza preavviso.
- Due to technical progress, OSCARTIELLE reserves the right to change technical features without notice.

OSCARTIELLE
Cool display

OSCARTIELLE®

Oscartielle S.p.A.

Via Boffalora, 1/A

24048 Treviolo (Bergamo) - Italy

Tel. +39 035 377911 - Fax +39 035 693200

www.oscartielle.it - info@oscartielle.it

